




Схема за укрепване на изкопа при водоплътната яма

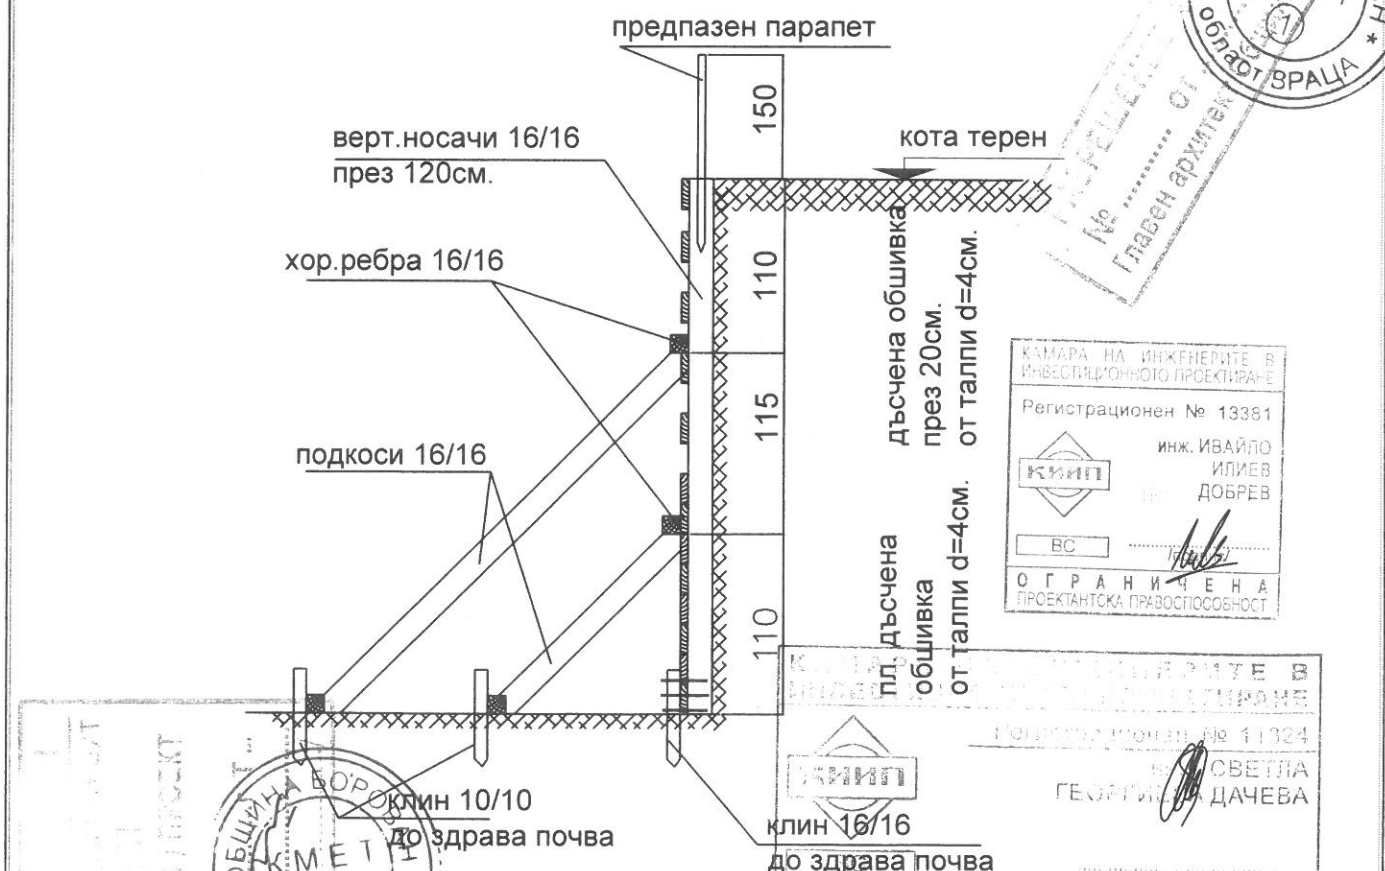

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Кофражният и ар

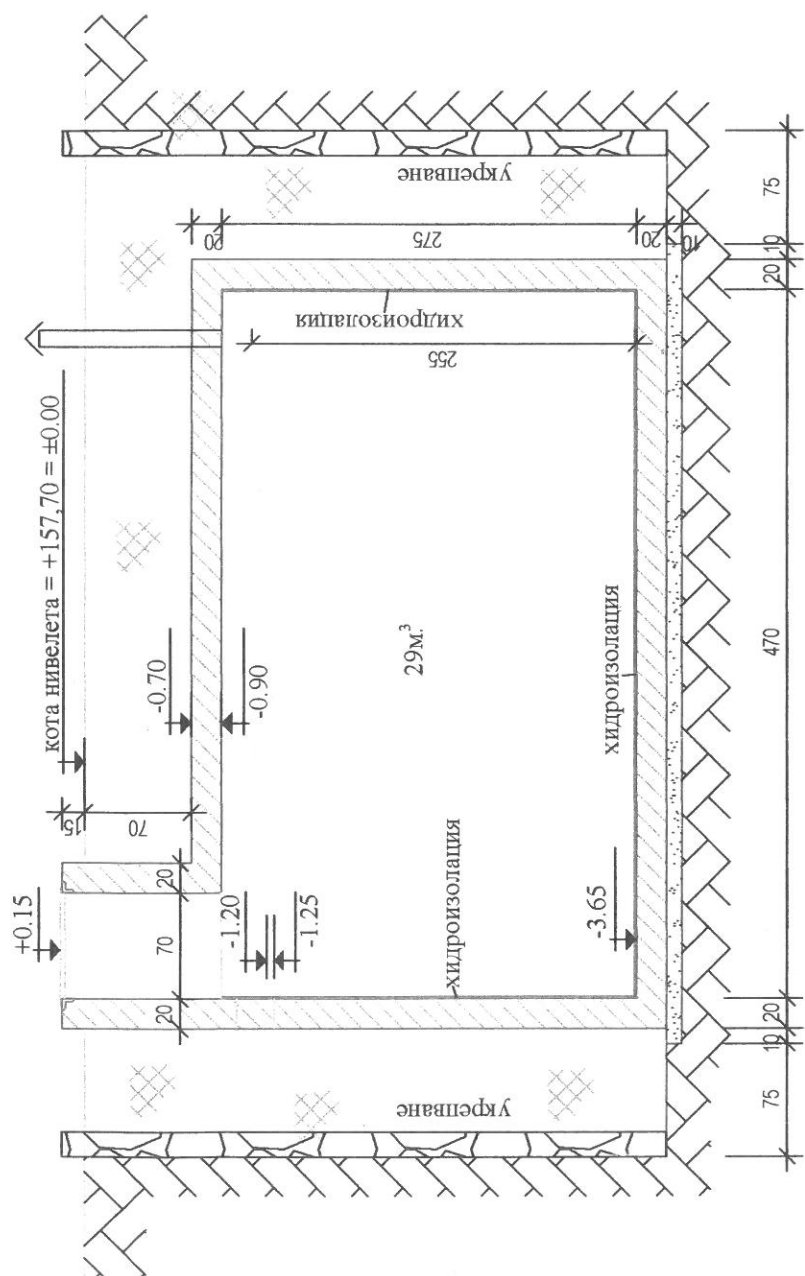

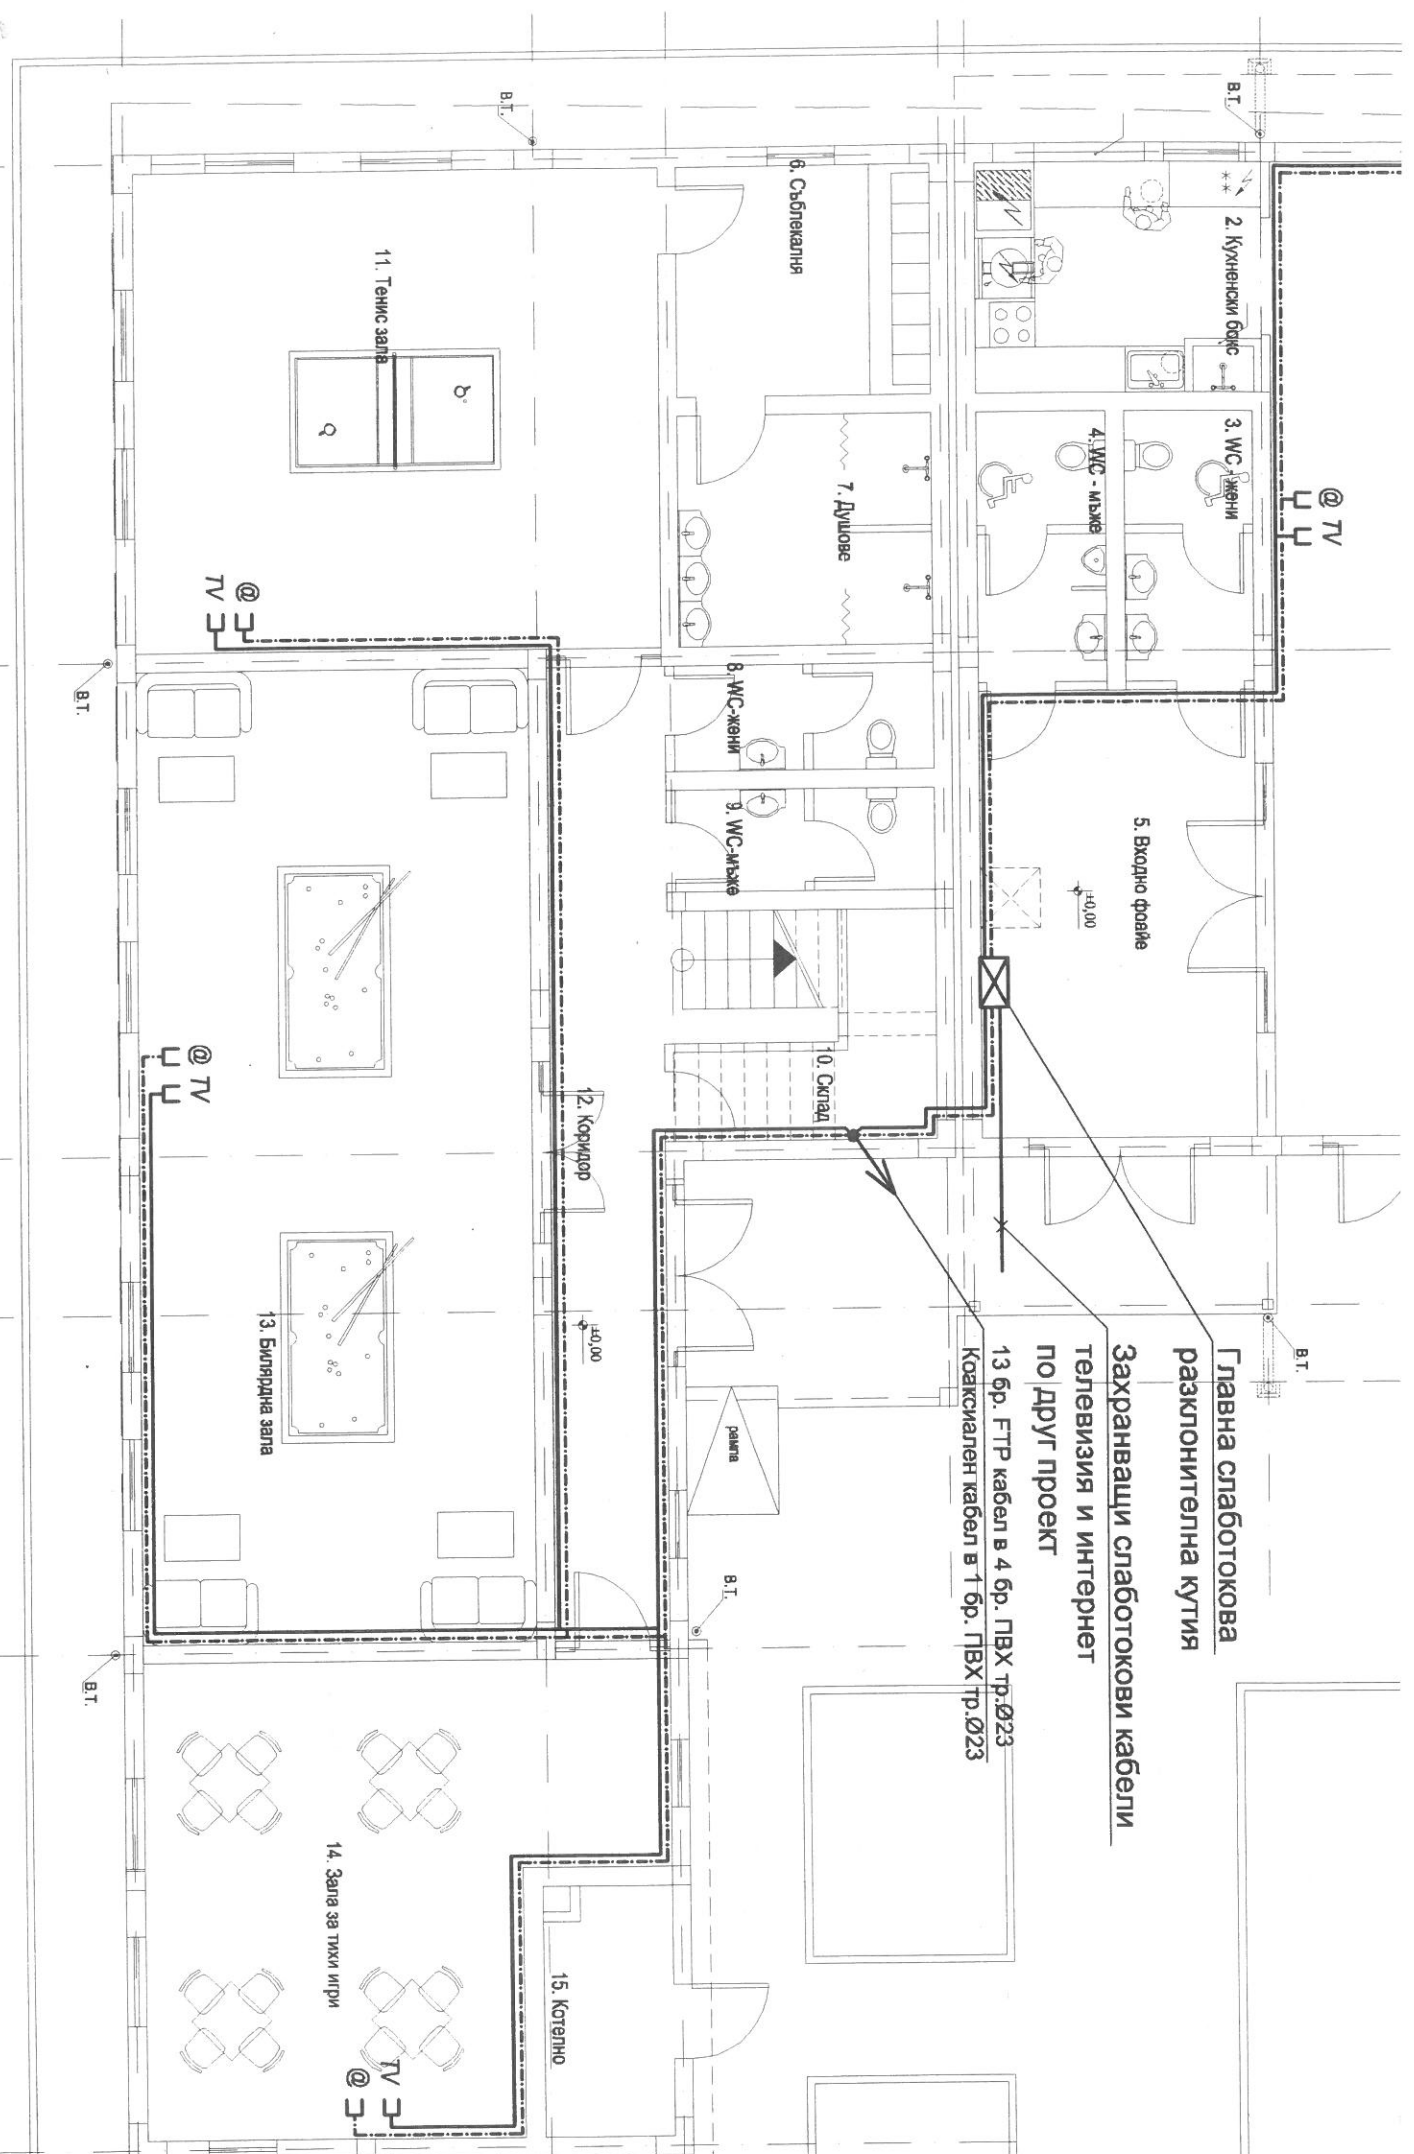

КЛИМАТИЗАТОР "СПЛИТ" и "МУЛТИ-СПЛИТ" СИСТЕМА



1	тип 1.1. Доставка и монтаж на климатизатор сплит система /инвертор/, състояща се от едно външно и едно вътрешно тяло, включително тръби, изолация, дренаж и окачване, с параметри: Външно тяло: Нел= 0,90 (0,35-1,20) kW / 220V (режим на охлаждане) Нел = 1,00 (0,35-1,50) kW / 220V (режим на отопление) Н x L x B - 550 x 765 x 285 mm тегло - 34 kg 1.1. Вътрешно тяло - високостенен монтаж Q_{хл} = 3,50 (1,40-4,00) kW Q_{от} = 4,00 (1,40-5,20) kW Н x L x B - 289 x 800 x 215 mm тегло - 7 kg
2	тип 1.2. Доставка и монтаж на климатизатор сплит система /инвертор/, състояща се от едно външно и едно вътрешно тяло, включително тръби, изолация, дренаж и окачване, с параметри: Външно тяло: Нел= 1,20 (0,45-2,00) kW / 220V (режим на охлаждане) Нел = 1,45 (0,40-2,00) kW / 220V (режим на отопление) Н x L x B - 550 x 765 x 285 mm тегло - 39 kg 1.2. Вътрешно тяло - високостенен монтаж Q_{хл} = 4,20 (1,70-5,00) kW Q_{от} = 5,40 (1,70-6,00) kW Н x L x B - 295 x 800 x 215 mm тегло - 10 kg
3	тип 1.3. Доставка и монтаж на климатизатор сплит система /инвертор/, за работа при ниски външни температури (-15°C), състояща се от едно външно и едно вътрешно тяло, включително тръби, изолация, дренаж и окачване, с параметри: Външно тяло: Нел = 8,00 kW / 380V (режим на охлаждане); Нел = 8,50 kW / 380V (режим на отопление); Н x L x B - 1680 x 930 x 765 mm; тегло: 215kg 1.3. Вътрешно тяло - канален монтаж Q_{ох} = 25,00 (11,20-28,00) kW Q_{от} = 28,00 (12,50-31,50) kW Н x L x B - 550 x 1590 x 700 mm напор: 50-250Pa; тегло: 110kg;
4	тип 2.1. Доставка и монтаж на климатизатор "мулти-сплит" система /инвертор/, състояща се от едно външно и две вътрешни тела, включително тръби, изолация, дренаж и окачване, с параметри: параметри: Външно тяло: Q_{хл} = 5,20 (2,10-7,30) kW Q_{от} = 6,80 (1,70-8,30) kW Нел= 1,25 (0,40-2,30) kW / 220V (режим на охлаждане) Нел = 1,65 (0,40-2,15) kW / 220V (режим на отопление) Н x L x B - 735 x 936 x 300 mm тегло - 40 kg 2.1.1. Вътрешно тяло - високостенен монтаж Q_{хл} = 3,50 (1,40-4,00) kW Q_{от} = 4,00 (1,40-5,20) kW Н x L x B - 289 тегло - 7 kg
1	ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ Доставка и монтаж на колекторно табло състоящо се от: колекторна кутия за вграден монтаж; 2 бр. месингови колектора 1" с по 5 бр. щуцена 1/2"; 10 бр. минисферични кранчета 1/2" адаптори за полиетиленова тръба Ø16x1/2" – 10 бр. сферичен кран 3/4" – 2 бр. група за обезвъздушаване и дренаж – 2 бр.
2	Доставка и монтаж на колекторно табло състоящо се от: колекторна кутия за вграден монтаж; 2 бр. месингови колектора 1" с по 6 бр. щуцена 1/2"; 12 бр. минисферични кранчета 1/2" адаптори за полиетиленова тръба Ø16x1/2" – 12 бр. сферичен кран 3/4" – 2 бр. група за обезвъздушаване и дренаж – 2 бр.